




LG 32

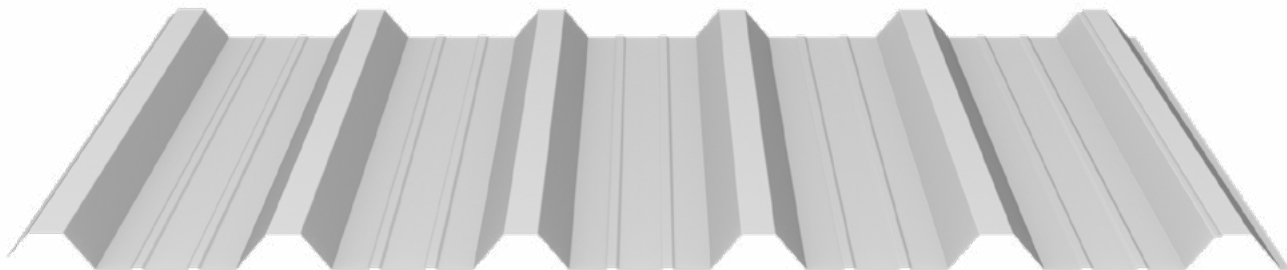

Descripción del producto	<ul style="list-style-type: none">• Chapa grecada para cubiertas con una pendiente mínima del 7%• Perfil grecado H 32 mm
Ancho útil - "M"	1000 mm
Longitud disponible	A petición Longitud mínima: 1800 mm Longitud máxima recomendada: 13500 mm
Chapas metálicas	Chapa prelacada

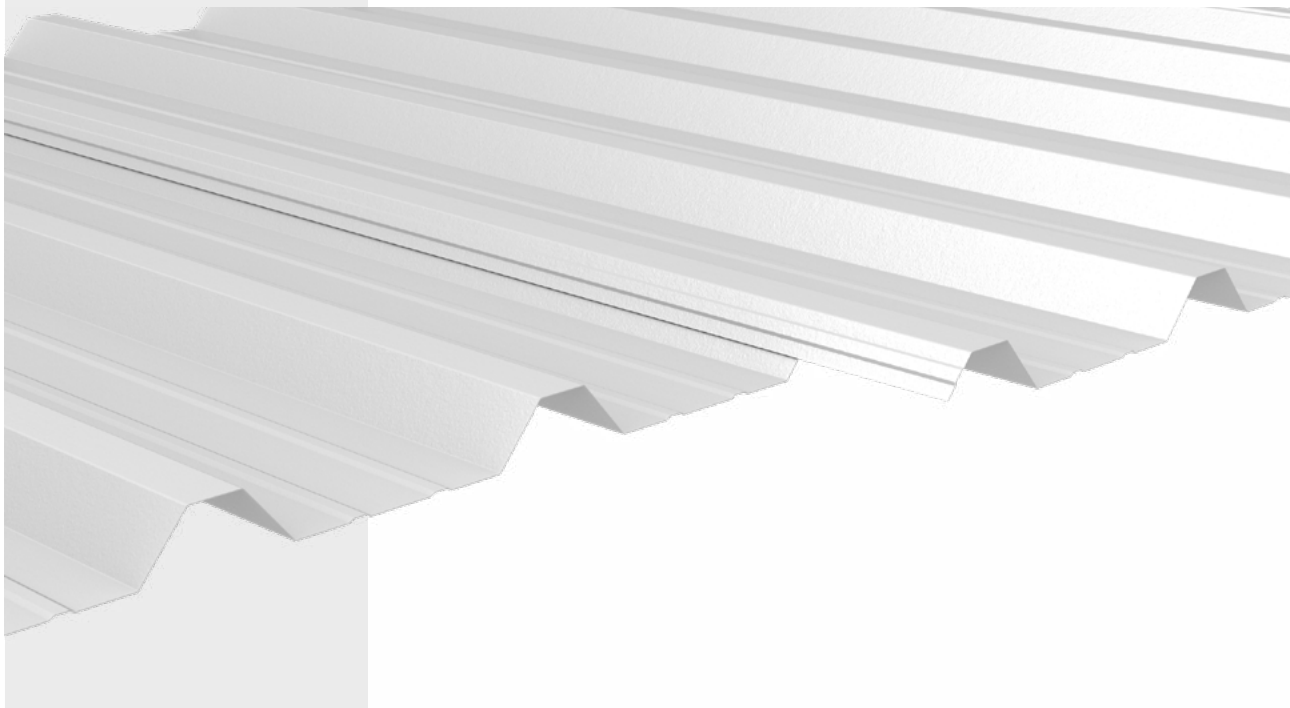

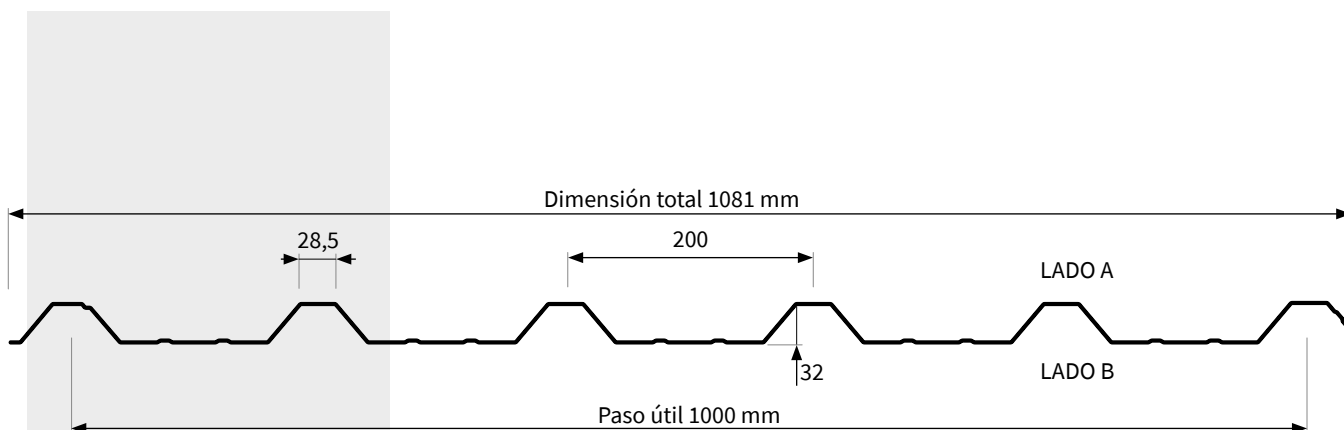

Tolerancias dimensionales


Longitud	Ancho útil	Fuera de escuadra	Desarrollo
+10 mm hasta 3000 mm	± 5 mm	S ≤ 0,5%	1250 mm
+20 mm por encima de 3000 mm		de la longitud útil	
-5 mm para todas las longitudes			

Características

Espesor de chapa mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso (kg/m2 bruto)	4,70	5,66	6,60	7,55	9,45

Tablas de cargas

Carga uniformemente distribuida [kg/m²]



Chapa de acero ESPESOR en mm	DISTANCIA ENTRE EJES [m]								
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,5	300	200	140	120	80	60			
0,6	380	240	180	140	105	60			
0,7	440	280	200	150	115	80			
0,8	520	320	220	160	120	90	60		
1,0	600	420	260	200	140	100	80	60	

Tablas de cargas

Carga uniformemente distribuida [kg/m²]



Chapa de acero ESPESOR en mm	DISTANCIA ENTRE EJES [m]								
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,5	400	260	200	140	120	80	60		
0,6	500	320	220	180	35	100	90	60	
0,7	580	380	260	200	150	120	95	65	
0,8	660	440	300	220	160	130	100	80	60
1,0	800	540	400	260	200	140	120	95	80

Instrucciones de uso

consulte el Manual Técnico, las Condiciones Generales de Venta y los Anexos disponibles en el sitio web.