




LG 40

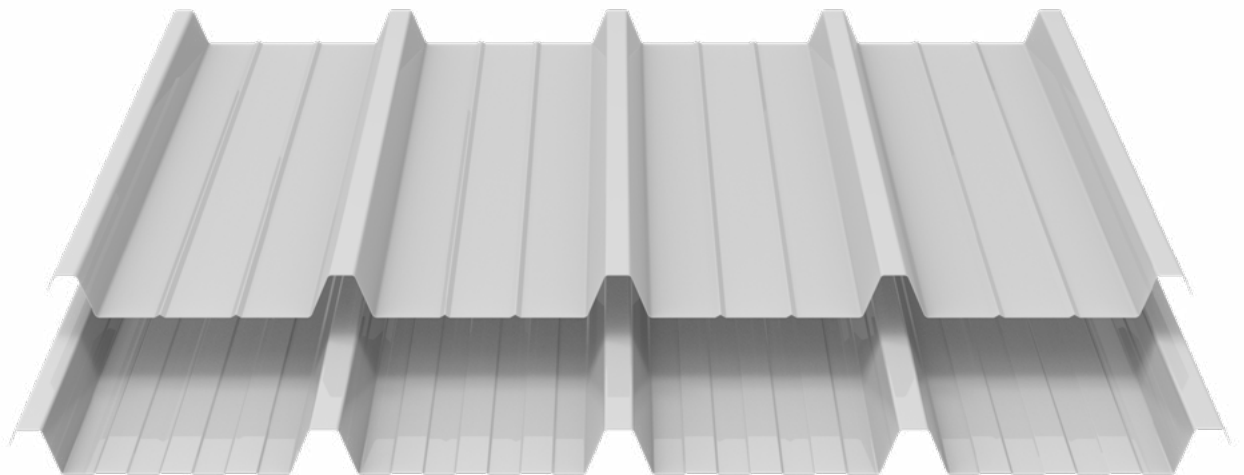

Descripción del producto	• LG 40 adecuado para coberturas con una pendiente mínima del 7% • LG 40 es práctico y fácil de instalar • Incluye placas rectas y curvas • En aluminio tiene la característica de poder ser curvado en obra
Ancho útil - "M"	1000 mm
Longitud disponible	A petición Longitud mínima: 1800 mm Longitud máxima recomendada: 13500 mm
Chapas metálicas	Chapa prelacada

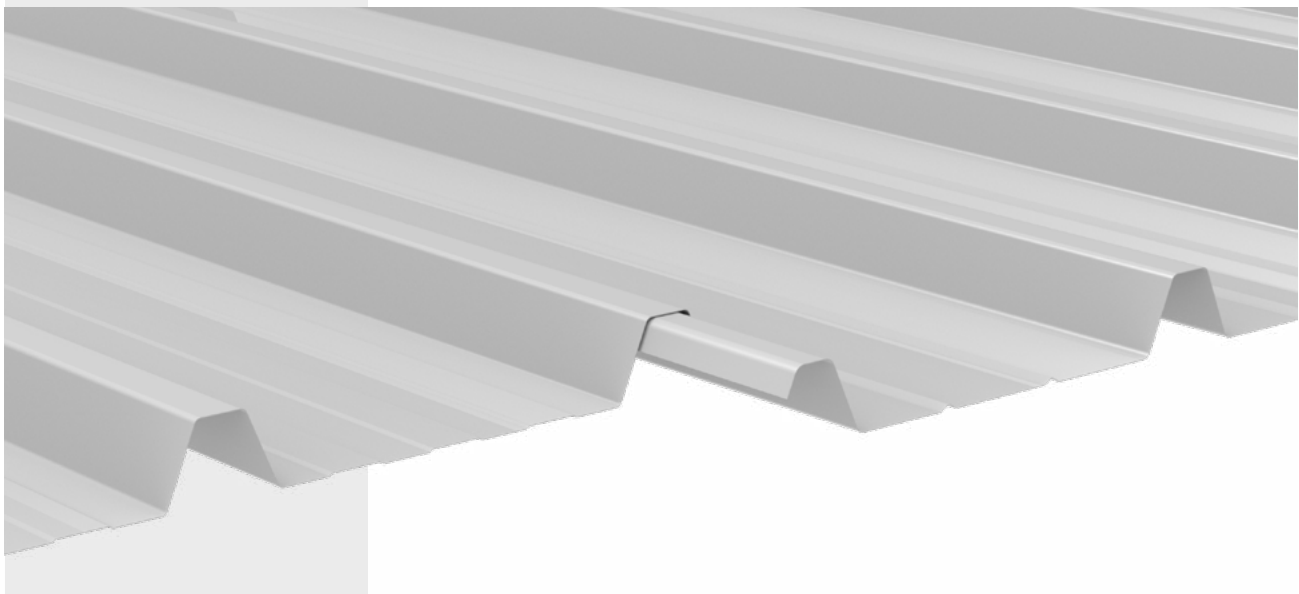

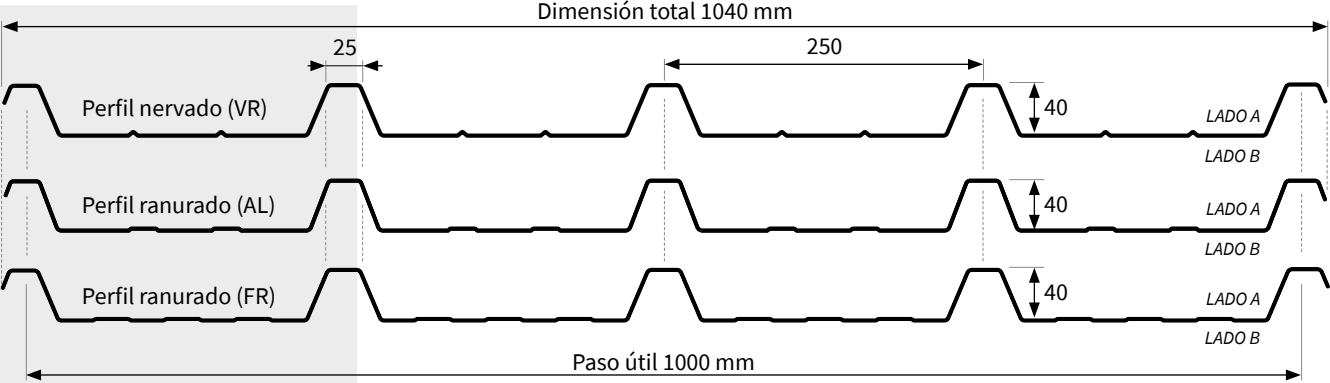

Tolerancias dimensionales


Longitud	Ancho útil	Fuera de escuadra	Desarrollo
+10 mm hasta 3000 mm	± 5 mm	S ≤ 0,5%	1250 mm
+20 mm por encima de 3000 mm		de la longitud útil	
-5 mm para todas las longitudes			

Características del perfil

Espesor de chapa mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso (kg/m2 bruto)	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J (cm ⁴ /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W (cm ³ /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

Tablas de cargas

Carga uniformemente distribuida
[kg/m²]



Chapa de acero	DISTANCIA ENTRE EJES [m]												
ESPESOR en mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
0,5	439	281	185	143	109	86	63 70	47 58	36 48				
0,6	614	393	273	200	153	115 121	84 98	63 81	48 68	38 58			
0,7	716	458	318	234	179	135 141	98 114	73 94	57 79	47 64	35 58		
0,8	820	524	364	267	205	154 162	11 131	84 108	65 91	51 77	41 67	33 58	
1,0	1024	655	455	334	256	193 202	140 163	105 135	81 113	64 97	51 83	41 72	

Los valores en rojo no tienen limitaciones de flecha.

Tablas de cargas

Carga uniformemente distribuida
[kg/m²]



Chapa de acero	DISTANCIA ENTRE EJES [m]												
ESPESOR en mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
0,5	570	365	252	180	141	111	90	67 73	51 62	40 53			
0,6	768	491	341	251	192	152	123	101	81 85	64 72	51 62		
0,7	896	573	398	292	224	177	143	118	95 99	74 84	59 73	48 63	
0,8	1025	656	455	334	256	202	164	135	108 113	85 97	68 83	55 72	
1,0	1280	819	569	418	320	253	204	169	135 142	106 121	85 104	69 91	

Los valores en rojo no tienen limitaciones de flecha.

Instrucciones de uso

consulte el Manual Técnico, las Condiciones Generales de Venta y los Anexos disponibles en el sitio web.