




# LG 40

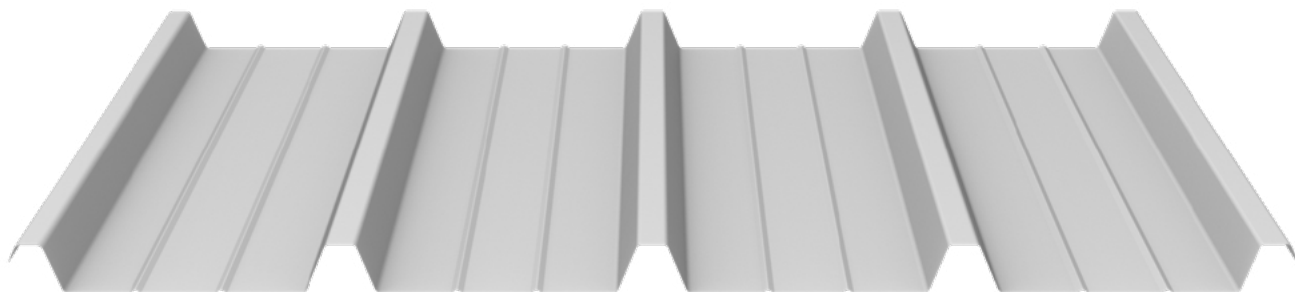

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LG 40 convient aux toitures ayant une inclinaison minimale de 7 %.</li><li>• LG 40 est pratique et facile à installer</li><li>• Comprend des plaques droites et courbes</li><li>• en aluminium a la particularité de pouvoir être courbé sur place</li></ul>
<b>Largeur utile - « M »</b>	1000 mm
<b>Longueur disponible</b>	Sur demande Longueur minimale : 1800 mm Longueur maximale recommandée : 13500 mm
<b>Tôles métalliques</b>	Tôle prélaquée

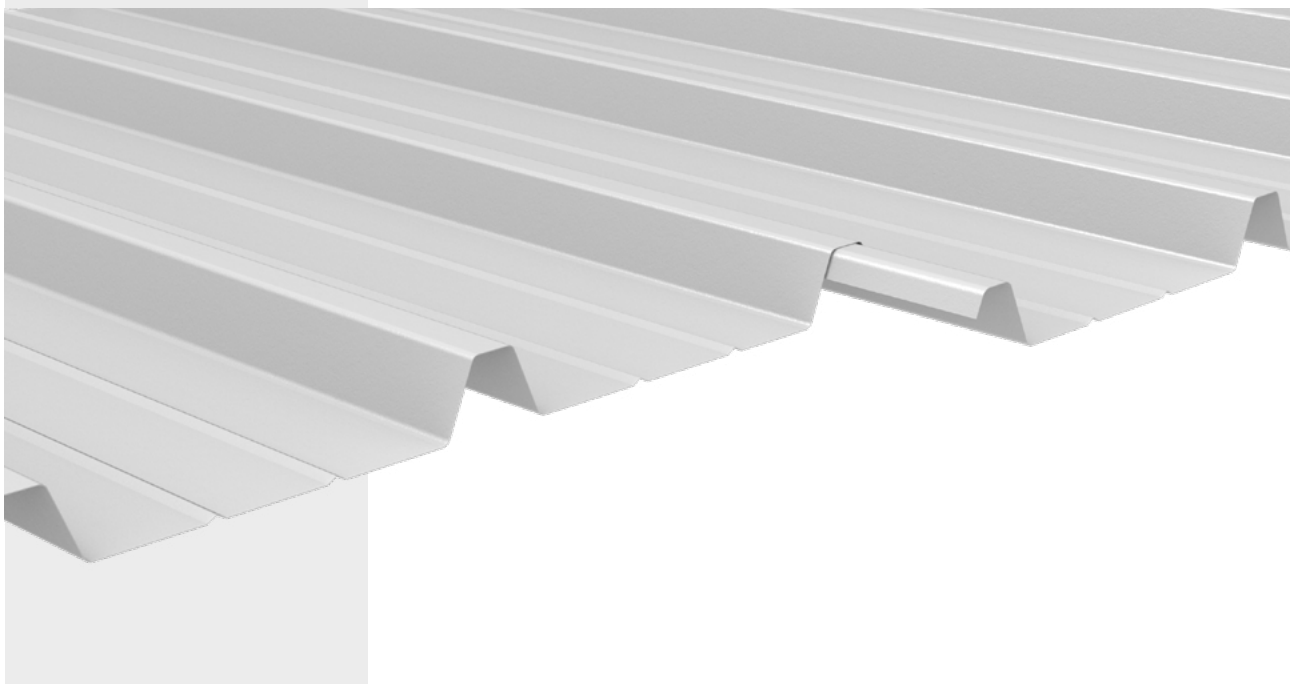

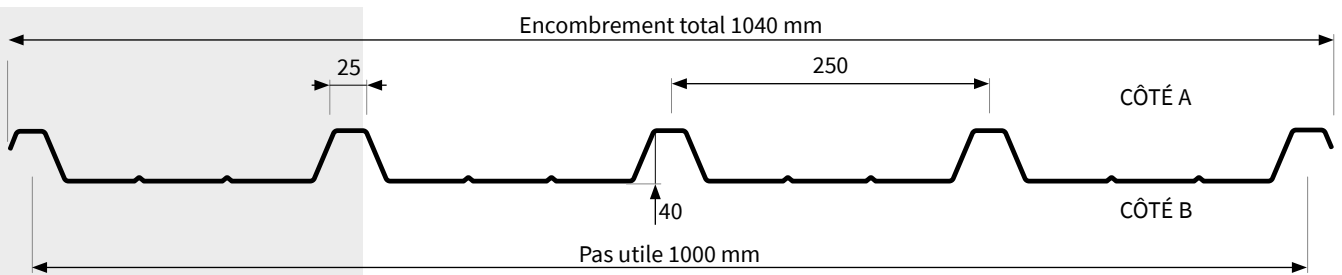

#### Tolérances dimensionnelles

Longueur	Largeur utile	Hors équerre	Développement
+10 mm jusqu'à 3000 mm	± 5 mm	S ≤ 0,5%	1250 mm
+20 mm au-dessus de 3000 mm		de longueur utile	
-5 mm pour toutes les longueurs			

#### Caractéristiques de la section

Épaisseur de la tôle mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Poids (kg/m <sup>2</sup> brut)	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J (cm <sup>4</sup> /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W (cm <sup>3</sup> /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

#### Tableaux des débits

Charge uniformément distribuée  
[kg/m<sup>2</sup>]




Tôle d'acier ÉPAISSEUR mm	ENTRAXE [m]											
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
0,5	439	281	185	143	109	86	63 70	47 58	36 48			
0,6	614	393	273	200	153	115 121	84 98	63 81	48 68	38 58		
0,7	716	458	318	234	179	135 141	98 114	73 94	57 79	47 64	35 58	
0,8	820	524	364	267	205	154 162	11 131	84 108	65 91	51 77	41 67	33 58
1,0	1024	655	455	334	256	193 202	140 163	105 135	81 113	64 97	51 83	41 72

Les valeurs en rouge ne prévoient pas de limitations de flèche,

#### Tableaux des débits

Charge uniformément distribuée  
[kg/m<sup>2</sup>]



Tôle d'acier ÉPAISSEUR mm	ENTRAXE [m]											
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
0,5	570	365	252	180	141	111	90	67 73	51 62	40 53		
0,6	768	491	341	251	192	152	123	101	81 85	64 72	51 62	
0,7	896	573	398	292	224	177	143	118	95 99	74 84	59 73	48 63
0,8	1025	656	455	334	256	202	164	135	108 113	85 97	68 83	55 72
1,0	1280	819	569	418	320	253	204	169	135 142	106 121	85 104	69 91

Les valeurs en rouge ne prévoient pas de limitations de flèche,

#### Instructions d'utilisation

consulter le manuel technique, les conditions générales de vente et les annexes disponibles sur le site web,