


100 L

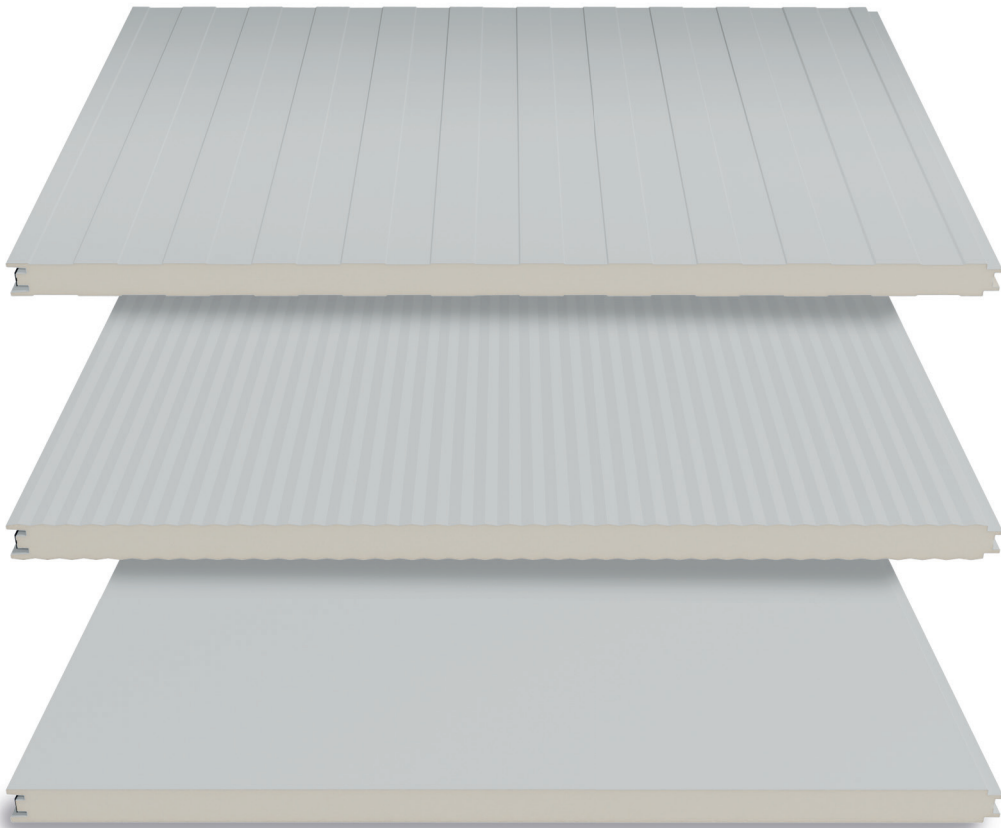

1. PROFIL LINIA
LINE PROFILE

2. PROFIL MINILINIA
MINILINE PROFILE


3. PROFIL GŁADKI
SMOOTH PROFILE

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

Polyurethane wall panels

- Płyta warstwowa-stosowana jako ściany zewnętrzne i wewnętrzne
 - Dwustronna okładzina stalowa ocynkowana i powlekana
 - Różne rodzaje profilowań
 - Izolacja - pianka poliuretanowa PIR
 - Zaprojektowana tak, aby spełniać najszerszy zakres wymagań w budownictwie
- Insulated metal panels for indoor and outdoor walls
 - Double sided metal cladding made of galvanized and pre-painted sheet metal
 - Various types of profiling
 - Polyurethane PIR foam insulation
 - Designed to meet the widest range of construction requirements

100 L

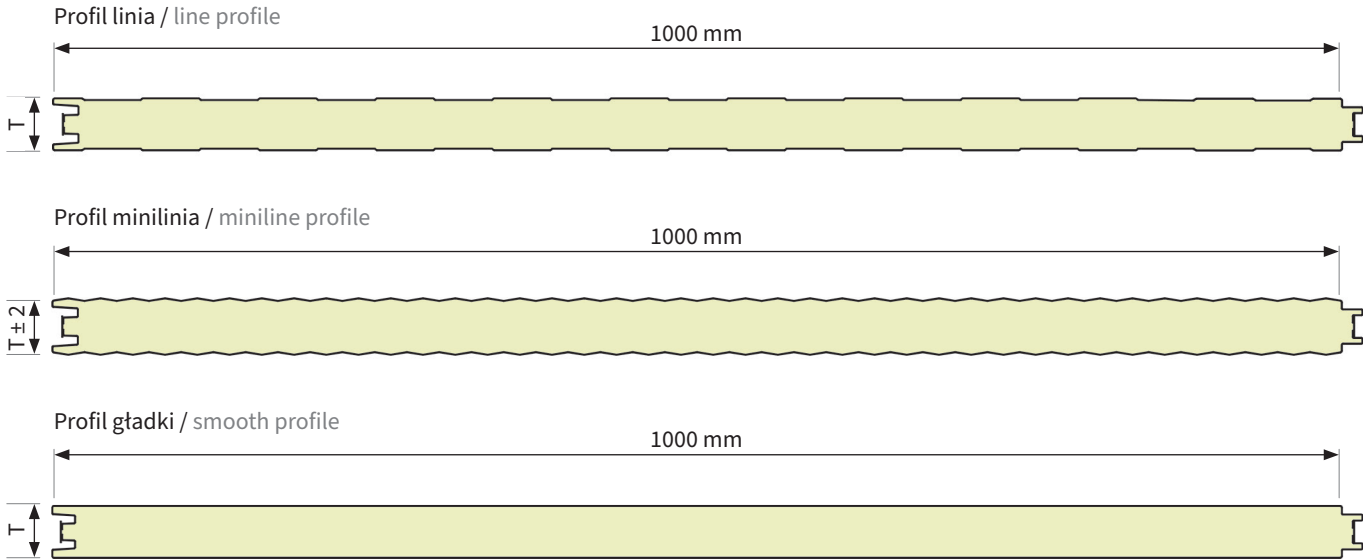

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNICAL FEATURES		GRUBOŚĆ PŁYTY [mm] PANEL THICKNESS					
		50	60	80	100	120	150
Szerokość (moduł) Width (module)	mm	1000					
Rdzeń izolacji Insulation core		PIR					
Gęstość Density	kg/m³	40 +/- 3					
Grubości okładziny zewnętrznej External facing thicknesses	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny zewnętrznej Profiling of external facing		liniowe, minilinia, gładka / line, miniline, smoothh					
Grubości okładziny wewnętrznej Internal facing thicknesses	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny wewnętrznej Profiling of internal facing		liniowe, minilinia, gładka / line, miniline, smooth					
Masa (w okładzinach 0,5/0,4) Weight (0.5/0.4 facings)	kg/m²	9,63	10,01	10,77	11,53	12,29	13,43
Współczynnik przenikania ciepła U Heat transfer coefficient U	W/m²K	0,45	0,37	0,27	0,22	0,18	0,15
Reakcja na ogień Fire reaction		B s1 d0					
Odporność ogniowa Fire resistance	Poziom / Horizontal	-		EI 15			
	Pion / Vertical	-	EI 15		EI 30		
Rozprzestrzenianie ognia Fire spread		NRO					
Przepuszczalność wody (klasa) Water permeability (class)		A					
Przepuszczalność powietrza Air permeability		szczelne / tight					