


115 G

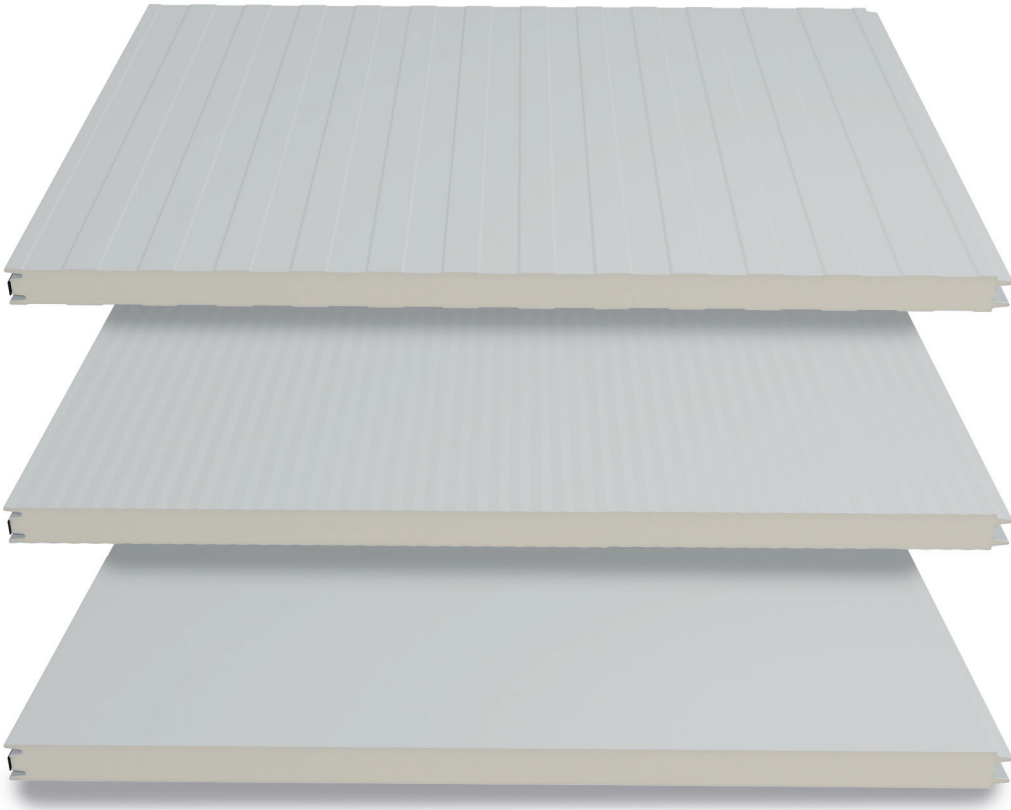

1. PROFIL LINIA
LINE PROFILE

2. PROFIL MINILINIA
MINILINE PROFILE


3. PROFIL GŁADKI
SMOOTH PROFILE

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym i modułem 1150 mm

Polyurethane wall panels with module 1150 mm

- Płyta warstwowa-stosowana jako ściany zewnętrzne i wewnętrzne
 - Moduł 1150 mm
 - Dwustronna okładzina stalowa ocynkowana i powlekana
 - Różne rodzaje profilowań
 - Izolacja - pianka poliuretanowa PIR
 - Zaprojektowana tak, aby spełniać najszerszy zakres wymagań w budownictwie
-
- Insulated metal panels for indoor and outdoor walls
 - Module 1150 mm
 - Double sided metal cladding made of galvanized and pre-painted sheet metal
 - Various types of profiling
 - Polyurethane PIR foam insulation
 - Designed to meet the widest range of construction requirements

115 G

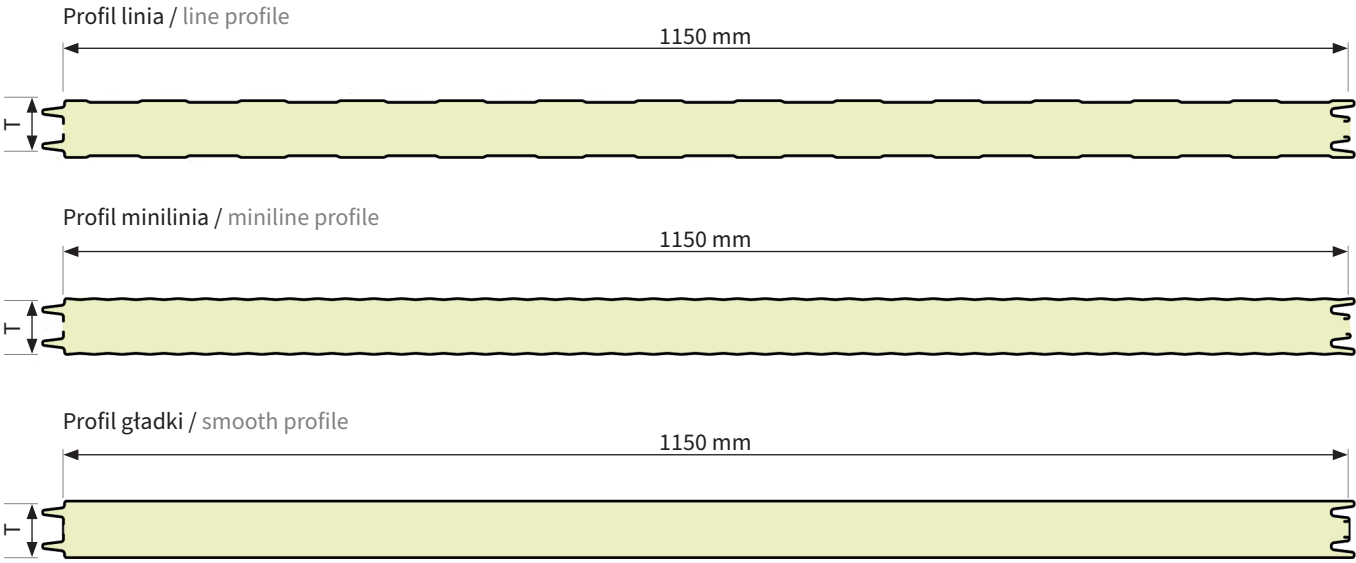

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNICAL FEATURES		GRUBOŚĆ PŁYTY [mm] PANEL THICKNESS					
		50	60	80	100	120	150
Szerokość (moduł) Width (module)	mm	1150					
Rdzeń izolacji Insulation core		PIR					
Gęstość Density	kg/m³	40 +/- 3					
Grubości okładziny zewnętrznej External facing thicknesses	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny zewnętrznej Profiling of external facing		liniowe, minilinia, gładka / line, miniline, smoothh					
Grubości okładziny wewnętrznej Internal facing thicknesses	mm	0,4 - 0,5 - 0,6					
Profilowanie okładziny wewnętrznej Profiling of internal facing		liniowe, minilinia, gładka / line, miniline, smooth					
Masa (w okładzinach 0,5/0,4) Weight (0.5/0.4 facings)	kg/m²	11,07	11,51	12,38	13,25	14,12	15,43
Współczynnik przenikania ciepła U Heat transfer coefficient U	W/m²K	0,45	0,37	0,27	0,22	0,18	0,15
Reakcja na ogień Fire reaction		B s1 d0					
Odporność ogniowa Fire resistance	Poziom / Horizontal	-			EI 30		
	Pion / Vertical	-			EI 20	EI 30	
Oddziaływanie ognia zewnętrznego External fire performance		NRO					
Przepuszczalność wody (klasa) Water permeability (class)		A					
Przepuszczalność powietrza Air permeability		szczelne / tight					